

DIMENSIONS

Hauteur de travail, maxi	14,70 m
Déport maxi	7,60 m
Hauteur d'articulation, maxi	5,40 m
Hauteur du panier (A)	1,10 m
Longueur du panier (B)	0,70 m
Largeur du panier (C)	1,40 m
Longueur totale (D)	5,25 m
Longueur sans panier E	4,52 m
Hauteur pos. de transport (F)	1,99 m
Largeur totale (G)	0,78 m
Garde au sol maxi (H)	0,42 m
Chenille (Long. X Larg.) (I)	133 x 18 cm
Longeur en stabilisation maxi (J)	3,61 m
Largeur en stabilisation maxi (K)	3,15 m
Plateau d'appui Ø	0,20 m

PRODUCTIVITE


Capacité de charge	200 kg
Jib	-
Rotation de la tourelle	355°
Stabilisation sur pente maxi	13°/23 %
Châssis réglable en hauteur et largeur	12/18 cm*
Capacité de montée maxi	16,7°/30 %
Angle d'attaque	16,7°/30%
Vitesse de translation	1,0 km/h

POIDS

Poids total	1780 kg
Pression en position de transport	4,63 kN/m²
Pression en position de travail	1,96 kN/m²
Pression ponctuelle maxi sous un plateau	12,8 kN

ALIMENTATION

Modes d'entraînement (moteur électrique & combustion)	2) Moteur électrique: 230 V, 12,9 A, 2,2 kW
Modes d'entraînement optionnels	Diesel: Hatz 1B30 (5,4 kW, 7,3 CV)
Contenu du réservoir (Essence)	3,6 l
Contenu du réservoir (Diesel)	5,0 l

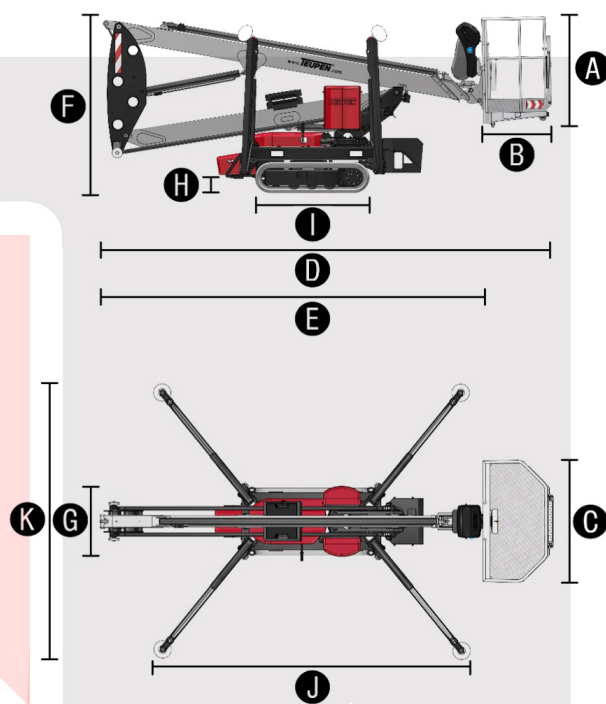

COURBE DE TRAVIL

