


DIMENSIONS

| | |
|--|---------------|
| Hauteur de travail, maxi | 35,00 m |
| Déport avec 200 kg | 17,00 m |
| Hauteur d'articulation, maxi | 32,00 m |
| Hauteur du panier (A) | 1,10 m |
| Longueur du panier (B) | 0,70 m |
| Largeur du panier (C) | 1,20 / 2,00 m |
| Longueur minimale totale (D) | 8,00 m |
| Longueur sans panier (E) | 7,80 m |
| Hauteur minimale, pos. de transport (F) | 1,99 m |
| Largeur minimale totale (G) | 1,58 m |
| Garde au sol maxi (H) | 0,43 m |
| Chenille (Long. X Larg.) (I) | 1,92 x 0,25 m |
| Longeur en stabilisation standard (J) | 5,51 m |
| Largeur en stabilisation standard (K) | 5,60 m |
| Longeur en stabilisation 1 côté étroit (L) | 7,55 m |
| Largeur en stabilisation 1 côté étroit (M) | 4,30 m |
| Largeur en stabilisation 2 côtés étr. (N) | 2,99 m |
| Plateau d'appui Ø | 0,31 x 0,22 m |

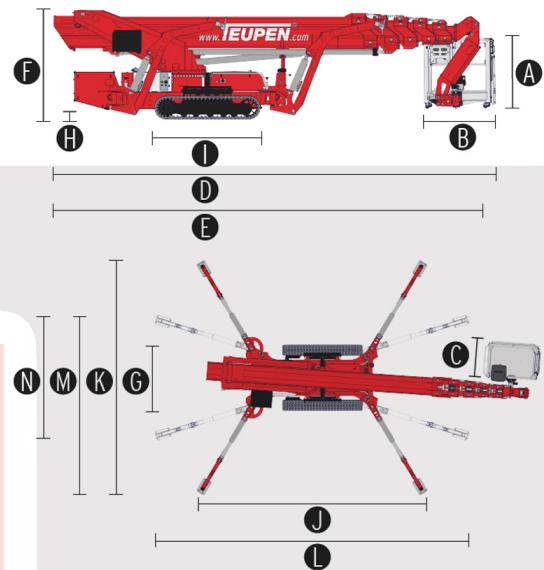

PRODUCTIVITE

| | |
|--|---------------|
| Capacité de charge | 400 kg |
| Jib | 180° |
| Panier rotatif | 180° |
| Rotation maxi de la tourelle | 450° |
| Stabilisation sur pente maxi | 16,7° / 30,0% |
| Châssis réglable en hauteur et largeur | 24 / 22 cm |
| Capacité de montée maxi | 16,7° / 30,0% |
| Angle d'attaque | 21,0° / 38,0% |
| Vitesse de translation | 3,0 km/h |

POIDS

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Poids total | 5400 kg |
| Pression en position de transport | 4,30kN/m ² |
| Pression en position de travail | 2,10 kN/m ² |
| Pression maxi sous un plateau | 36,00 kN |

ALIMENTATION

| | |
|--|--|
| Modes d'entraînement (moteur électrique & combustion) | (230v / 12,9A / 2,2kW / alim. 230v / 16A Kubota D902 (16,1kW / 21,9 PS) |
|--|--|

JOLY LOCATION S.A.S.

Z.A. 9, rue des Mardors 21560 COUTERNON
Tél. : 03.80.36.02.13 - Fax : 03.80.36.09.24
www.joly-sa.fr / info@joly-sa.fr

Nacelles de 10 à 100 Mètres

