

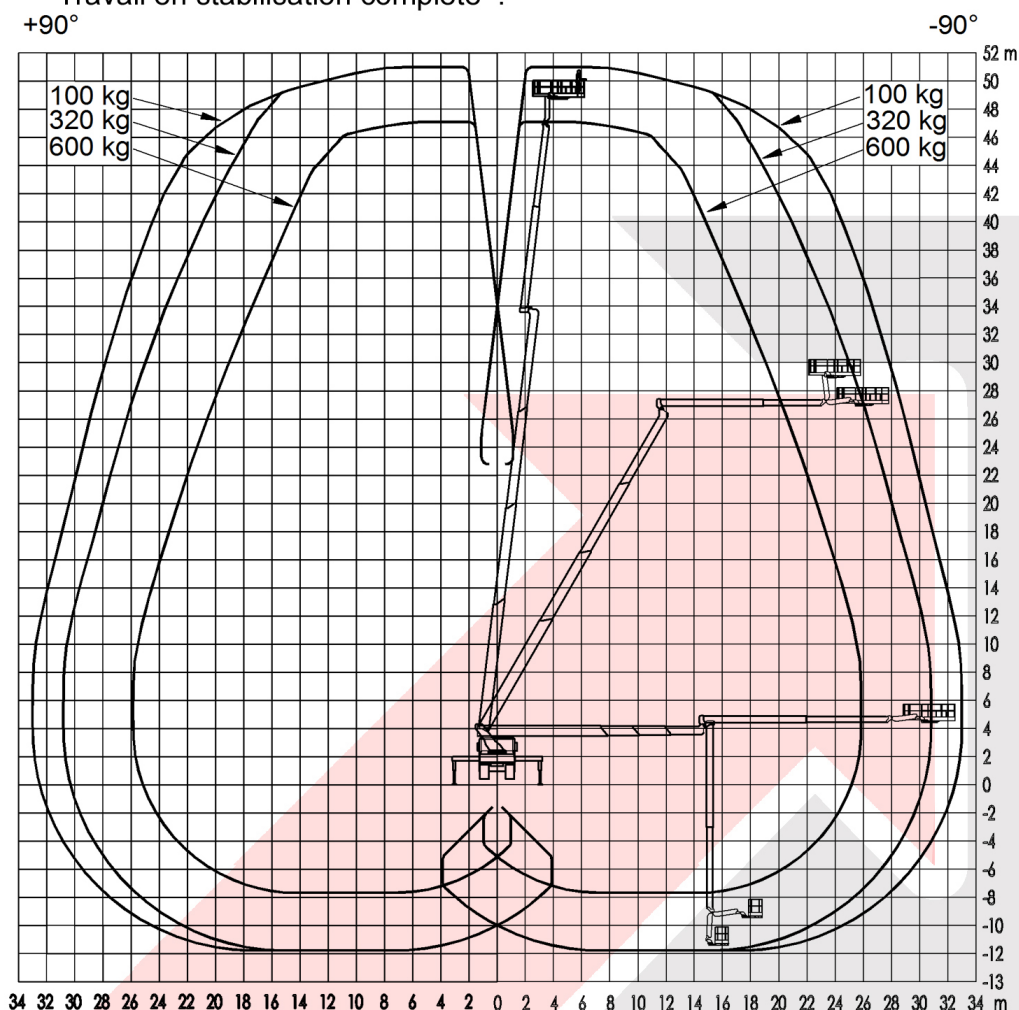



Travail en stabilisation complète :
+90°

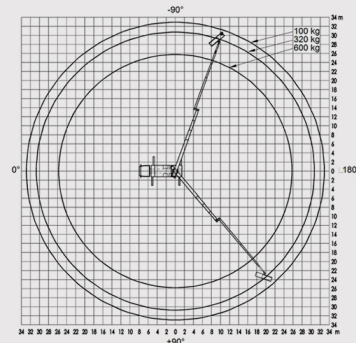

Possibilité multiple de stabilisation, de 0 à 100 %
le travail est limité en fonction de la configuration

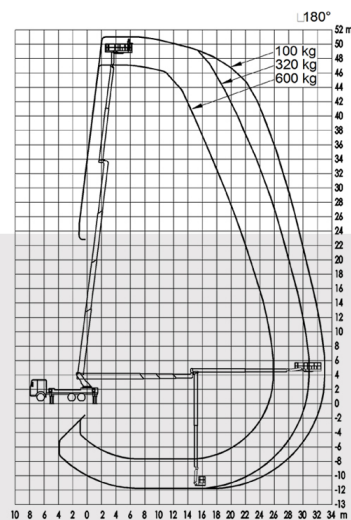


Travail en négatif

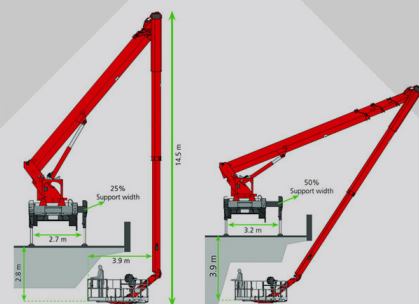


Vue de profil :

L = longueur : 10,50 mètres
H = hauteur : 4,00 mètres
largeur : 2,55 mètres
poids : 24,2 tonnes

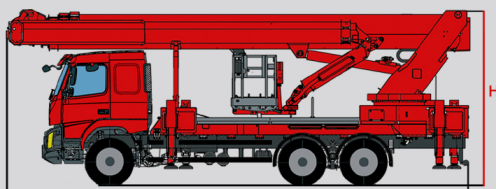

Vue de dessus :

L = longueur : 6,30 mètres
I = largeur : 6,50 mètres
I2 = largeur : 4,58 mètres

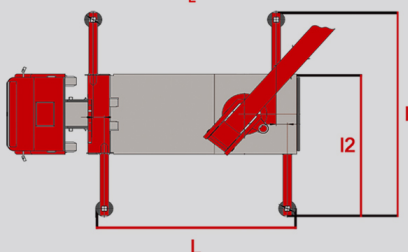

	Hauteur de travail 51,00 m		Hauteur hors tout 4,00 m
	Déport latéral 33,00 m		Longueur total 10,38 m
	Dimension de la nacelle 2,42 m x 0,97 m		inclinaison admissible 1°
	dimension maximum 3,82m x 0,97 m		PTAC 24200 Kg
	Charge max. en nacelle 600 Kg		Orientation nacelle 2 x 220°
	Articulation bras supérieur 220°		Articulation bras pendulaire 180°

