





**HYBRIDE**

Sans émissions de CO<sub>2</sub> et gaz d'échappement  
presque silencieuse  
lors de l'utilisation de la plateforme élévatrice

Travail en stabilisation complète :

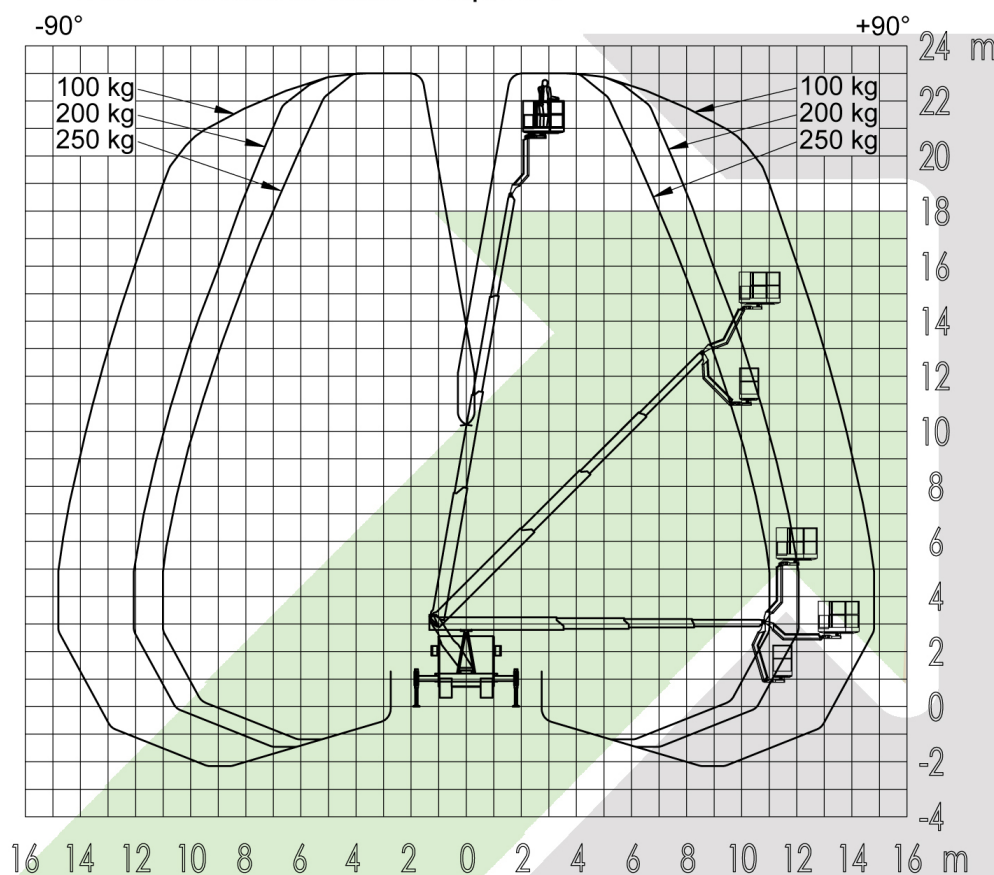


Possibilité de travail en stabilisation réduite : à droite, à gauche ou complètement, largeur au sol 2,5 mètres, le travail est limité à l'axe du camion.

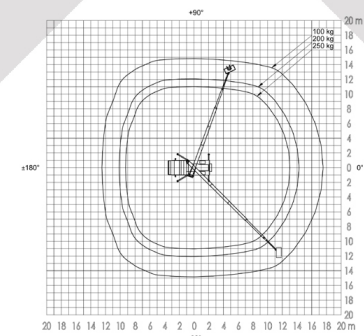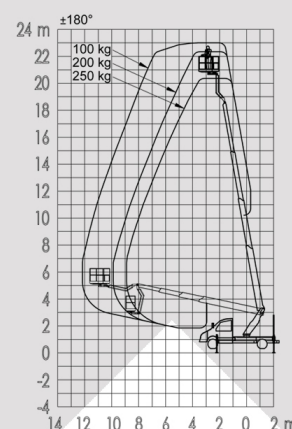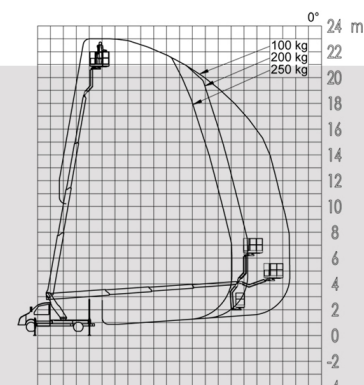


Vue de profil :

**L** = longueur : 7,75 mètres  
**H** = hauteur : 3,02 mètres  
largeur : 2,11 mètres  
poids : 3,5 tonnes

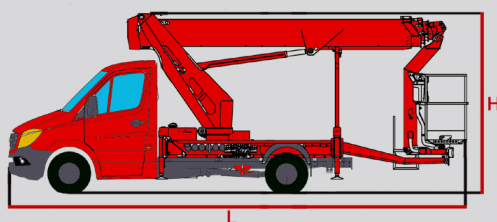

Vue de dessus :

**L** = longueur : 4,14 mètres  
**I** = largeur : 3,53 mètres  
**I2** = largeur : 2,83 mètres

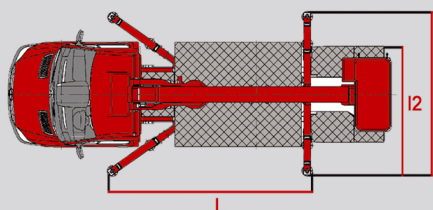

Hauteur de travail  
23,00 m



Déport latéral  
17,50 m



Dimension de la nacelle  
0,70 m x 1,40 m



dimension maximum  
0,70 m x 1,40 m



Charge max. en nacelle  
250 Kg



Hauteur hors tout  
3,00 m



Longueur total  
7,75 m



inclinaison admissible  
5°



PTAC  
3500 Kg



Orientation nacelle  
2 x 90°